






“ ”

“ ” “ ”

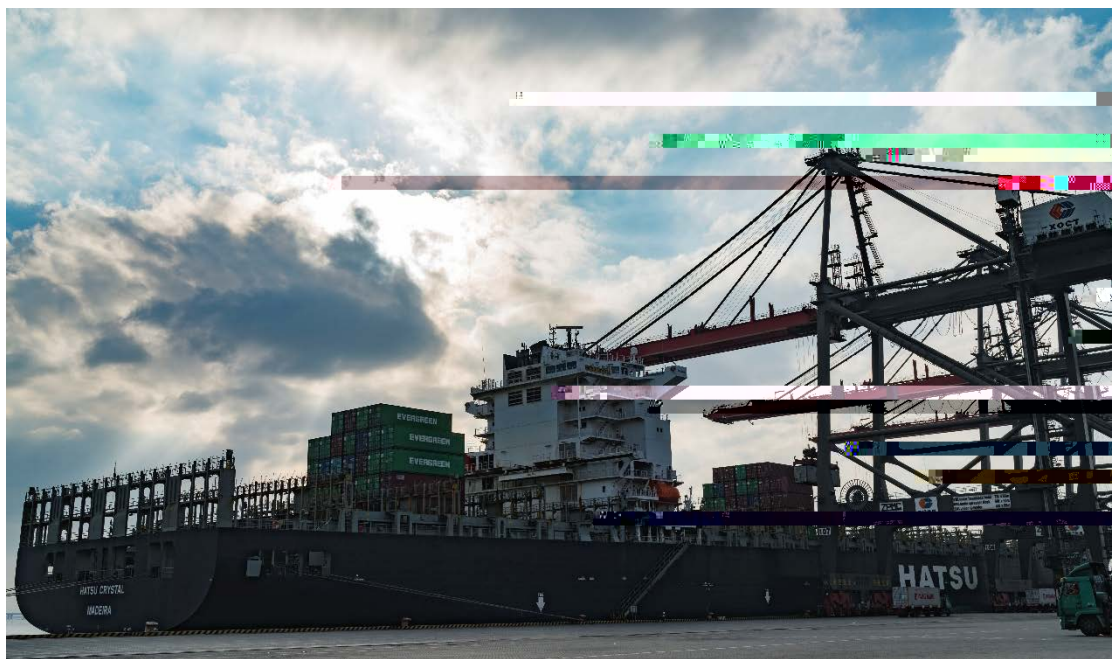



“

”


“

”


“

”



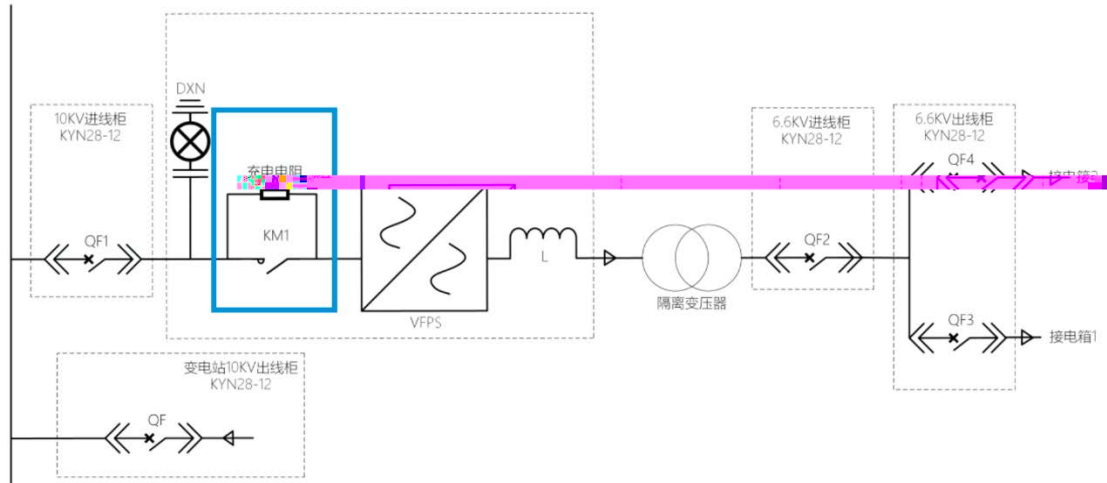



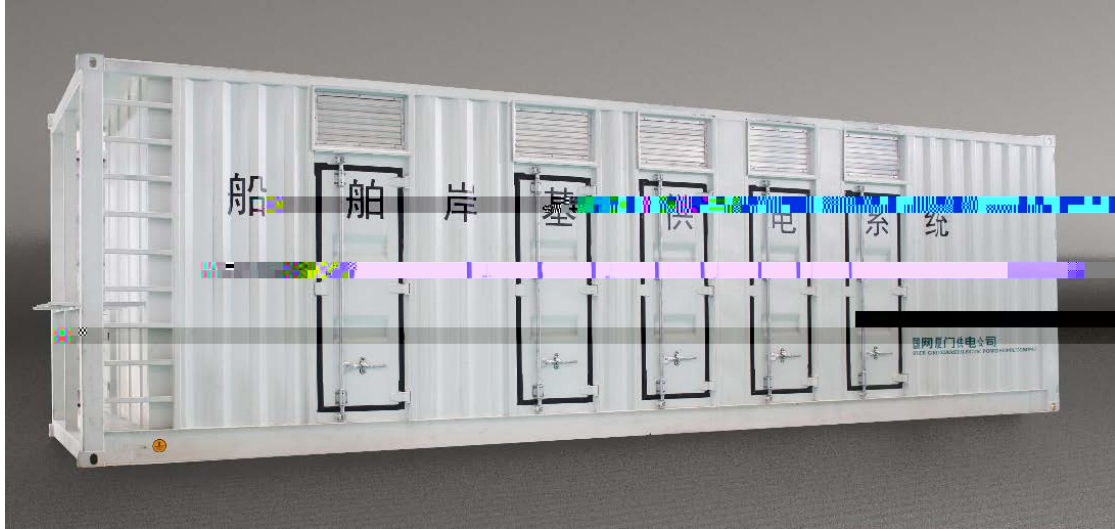



希望森兰 森兰船舶岸电综合操作系统 福建福清江阴港口3#岸电 2018/4/18 13:27:02

主页 单线图 岸电电源 曲线 报表 报警 网络图 登录 退出

系统信号状态

- AH3手车在工作位置: ●
- AH3接地刀在分闸位置: ●
- AH3在远程控制状态: ●
- 隔离变压器温度正常: ●
- 变频器就绪: ●
- 变频器允许启动信号: ●
- 变频器启动完成信号: ●
- BH1手车在工作位置: ●
- BH1接地刀在分闸位置: ●
- BH1在远程控制状态: ●

电源进线合闸 AH3 电源运行 电源出线合闸 BH1 电柜出线合闸 BH4 BH5

电源本次运行时间: 0 秒

输出频率选择: 50Hz 60Hz
输出电压选择: 6000V 6600V

数据监控: 手动控制 自动控制 一键启动 一键停止

输入频率: 50.01 Hz	设定电压: 6000 V	输出电压: 6650 V
输入电流: 89.9 A	设定频率: 60 Hz	输出电流: 167.1 A
输入电压: 1014.1 V	功率因数: 0.74	输出频率: 60.1 Hz
负载电流百分比: 35.7 %		

